


KO 89-58
BNC-Adapterleitung

BNC

- 1. Seite: BNC-Stecker mit Knickschutztüle, konfektioniert an RG-Kabel
- 2. Seite: 2x Ø 4 mm Federkorbstecker mit axialer Steck- und Quersteckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²
- mit Y-Hose
- Leitungslänge = Schnittlänge des RG-Kabels

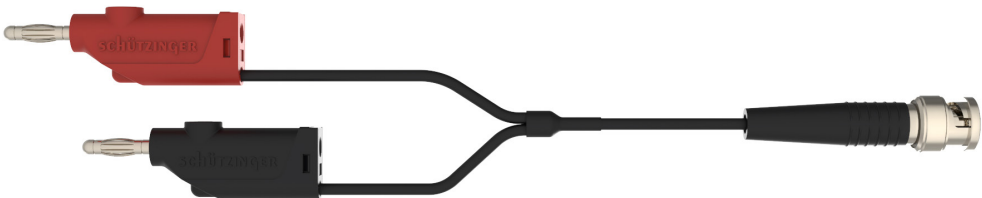

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	KO 89-58 / 100 / SW
Best.-Nr. ¹⁾	KO 89-58 / 200 / SW

Technische Daten

RG-Typ nach MIL-C-17	RG 58 C / U
Wellenwiderstand	50±2 mΩ
1. Seite BNC-Steckverbinder	UG 1785 /U-Crimp
1. Seite Knickschutztüle	K 50 / SW
2. Seite Federkorbstecker rot, konfektioniert an RG 58 C/U-Seele, Leitungslänge	15 cm
2. Seite Federkorbstecker schwarz, konfektioniert an RG 58 C/U-Schirm, Leitungslänge	25 cm
Leitungslänge	100 cm / 200 cm

¹⁾ andere Farben und Längen auf Anfrage

KO 89-58 / 100

● SW

99002147

KO 89-58 / 200

● SW

99002152