



PRUEF 9632

Prüfspitze

Ø 2 mm

30 V_{AC} / 60 V_{DC}


5 A

- Zur Selbstkonfektion
- Mit flexibler Spitze

Die dargestellte Leitung dient lediglich der Veranschaulichung und ist nicht Teil des Lieferumfangs!

Lötöffnung

Abisolierlänge

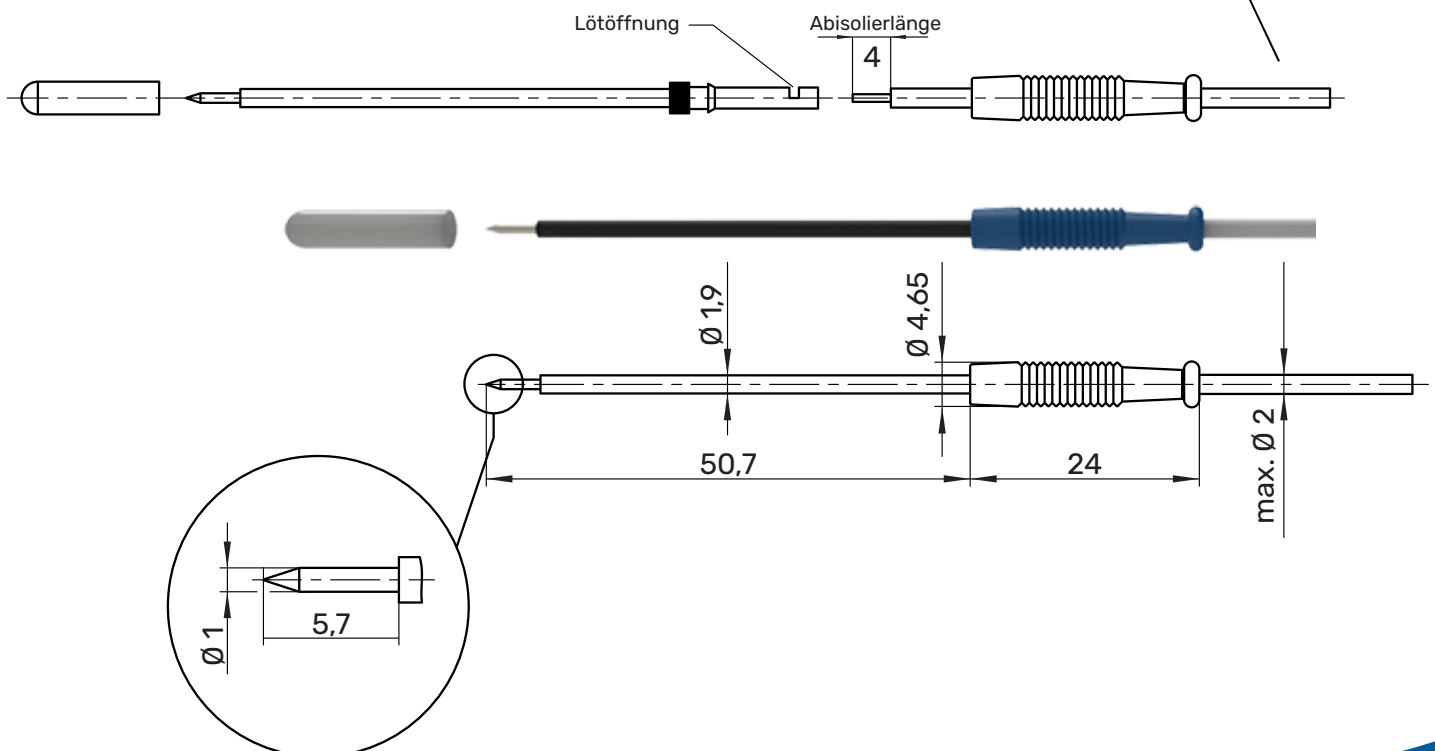

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾ **PRUEF 9632 Ni / ..(Farbe)**

Farben schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett

Kontaktteile Spitze: Edelstahl
Lötstelle: Messing vernickelt

Technische Daten

Anschluss	löten
Durchgangswiderstand	20 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	5 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

PRUEF 9632

Ni

	SW	Schwarz	Black
---	-----------	----------------	--------------

	RT	Rot	Red
---	-----------	------------	------------

	BL	Blau	Blue
---	-----------	-------------	-------------

	GE	Gelb	Yellow
---	-----------	-------------	---------------

	GN	Grün	Green
---	-----------	-------------	--------------

	GR	Grau	Grey
---	-----------	-------------	-------------

	BR	Braun	Brown
---	-----------	--------------	--------------

	WS	Weiß	White
---	-----------	-------------	--------------

	VI	Violett	Purple
---	-----------	----------------	---------------