

FK 1215


Federkorb-Einbaustecker

Ø 4mm

30 V_{AC} / 60V_{DC}

32 A

- mit 4-kant-Ansatz SW 6
- Gewinde M5 x 7
- mit Lötanschluss für Leitungen bis 2,5 mm²

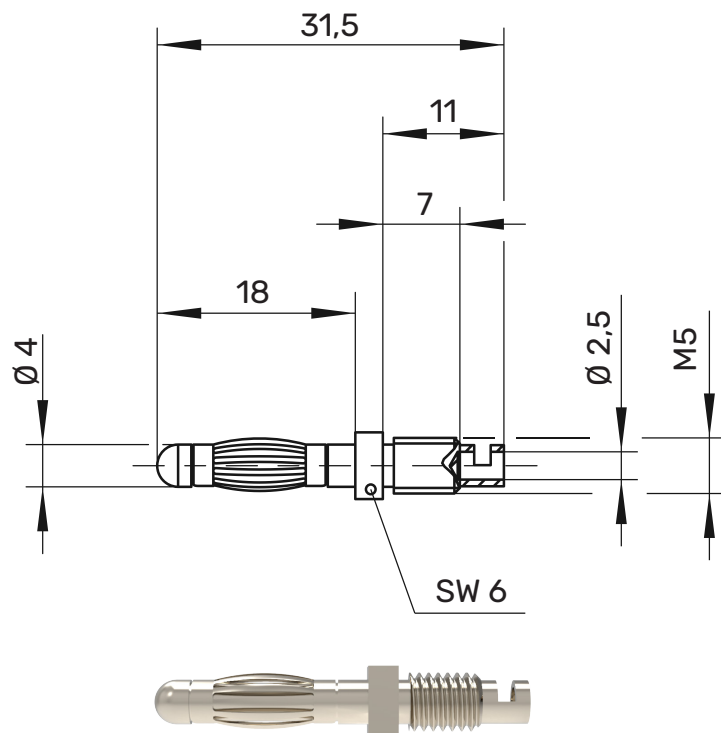

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	FK 1215 Ni
Kontaktteile	vernickelt

Technische Daten

Anschluss	löten bis 2,5 mm ²
Durchgangswiderstand	3 mΩ (Ni)
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -40 °C bis +110 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

FK 1215

Ni

99000777