



SPS 2590



Sicherheits-Prüfspitze

Ø 4mm Sicherheit

1.000 V CAT II

5 A

- mit axialer Sicherheitsbuchse
- Steckanschluss Ø 4 mm
- mit Spitzenschutzkappe aus Silikon

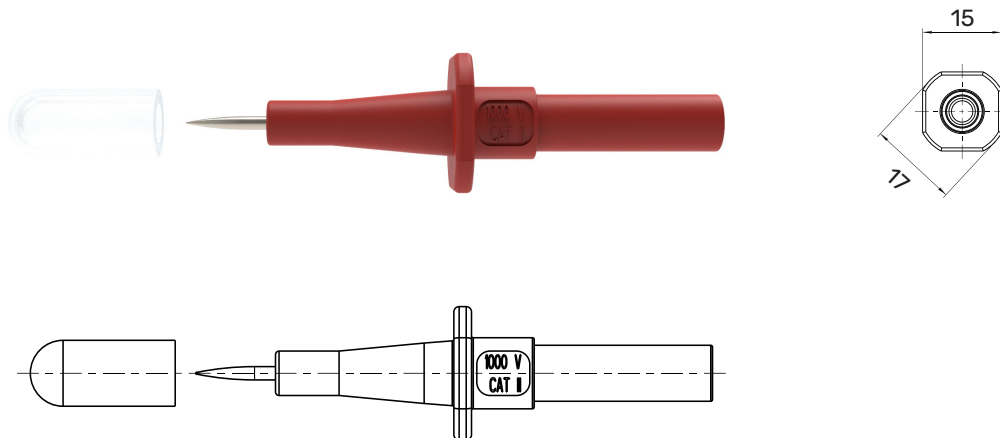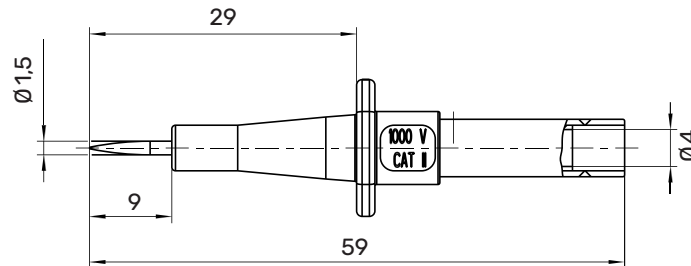

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SPS 2590 Ni / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot
Kontaktteile	vernickelt
Griffhülsen	PA6.6 (UL94-V2)
Kontaktspitze	Stahl

Technische Daten

Anschluss	Sicherheitsbuchse
Durchgangswiderstand	20 mΩ (Ni)
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II
Bemessungsstrom ^{2) 4)}	5 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig vom Einbauzustand des Prüfspitzeneinsatzes

SPS 2590

Ni

●	SW	Schwarz	Black	99004961
●	RT	Rot	Red	99004960